

MAGNUM 72W/108W

NAŚWIETLACZE / FLOODLIGHTS



IMPACT RESISTANCE
UDERZENIOODPORNOŚĆ

IP54

SPLASH-PROOF
BRYZGODPORNOŚĆ

108W

= 400W

72W

= 300W

- Źródło światła: świetlówki TC-L (2x36W lub 3x36W)
- Moc: 72W lub 108W
- Maksymalny strumień świetlny (72W): 2600lm
- Maksymalny strumień świetlny (108W): 3400lm
- Trzonek: 2G11
- Typ balastu: EVG
- Stopień szczelności: IP54
- Klosz pryzmatyczny wykonany z poliwęglanu
- Uderzenioodporna obudowa i wielopozycyjne ramię
- Przewód gumowy H07RN-F 2x1,0 mm² (5m)

Opcjonalnie dostępne:


- Jedno lub dwa gniazda wbudowane w tylnej części oprawy
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5mm² (5m)
- Uchwyty do nawijania przewodu
- Waga: 3,7 kg - 3,9 kg

- Light source: fluorescent tube TC-L (2x36W or 3x36W)
- Power: 72W or 108W
- Total luminous flux (72W): 2600lm
- Total luminous flux (108W): 3400lm
- Lamp holder: 2G11
- Ballast type: EVG
- Ingress protection class: IP54
- Polycarbonate prismatic diffuser
- Impact resistant casing and multi-positional arm
- Rubber cable H07RN-F 2x1,0mm² (5m)

Optionally available:

- One or two sockets at the back of the fitting
- Rubber cable H07RN-F 3x1,5mm² (5m)
- Cable winding holders
- Weight: 3,7 - 3,9 kg

- Source lumineuse: tubes fluorescents TC-L (2x36 W ou 3x36 W)
- Puissance: 72 W ou 108 W
- Culot: 2G11
- Type de ballast: EVG
- Degré d'étanchéité: IP 54
- Diffuseur prismatique en polycarbonate
- Boîtier résistant aux chocs et cadre multi-positions
- Câble en caoutchouc H07RN-F 2x1,0 mm² (5 m) Disponibles en option:
Une ou deux prises intégrées à l'arrière du luminaire
- Câble en caoutchouc H07RN-F 3x1,5 mm² (5 m)
- Détecteur de mouvement radio (RCR)
- Ballast de type VVG (KVG)

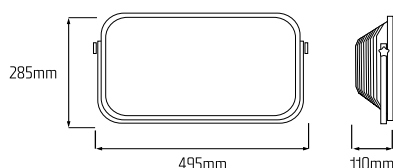

- Supports pour enroulement du câble et poignée de type LUX: Composants électroniques de la plus haute qualité - sources lumineuses avec un rendement supérieur de 30 %

MAGNUM 72W/108W

NAŚWIETLACZE / FLOODLIGHTS

index	moc power puissance	zasilanie power connection connexion électrique	IP	gniazdo socket prise	rodzaj wtyczki plug type type de connecteur	kl.ochronności protection class classe de protection	waga weight poids[kg]
244919	72	220-240	54	UNI-SCHUKO	-	II	3,7
244926	72	220-240	54	UNI-SCHUKO	2xSCHUKO	I	3,9
244933	72	220-240	54	UNI-SCHUKO	2xPL-FR	I	3,9
244940	72	220-240	44	DK	2xDK	I	3,9
MAGNUM 108W							
246623	108	220-240	54	UNI-SCHUKO	-	II	3,8
246630	108	220-240	54	UNI-SCHUKO	1xSCHUKO	I	3,9
246647	108	220-240	54	UNI-SCHUKO	1xPL-FR	I	3,9
246654	108	220-240	44	DK	1xDK	I	3,9



Magnum z dwoma gniazdami /
Magnum with two sockets



Magnum z jednym gniazdem /
Magnum with one socket

