



IMPACT RESISTANCE
UDERZENIOODPORNOŚĆ

IP54

SPLASH-PROOF
BRYZGOODPORNOŚĆ

36W
= 100W

- Moc: 36W
- Maksymalny strumień świetlny: 1400lm
- Źródło światła: świetłówki TC-L (2x18W)
- Trzonek: 2G11
- Typ balastu: EVG
- Klosz pryzmatyczny wykonany z poliwęglanu
- Uderzenioodporna obudowa i wielopozycyjne ramię
- Przewód gumowy H07RN-F 2x1,0mm² (5m)
- Waga: 2,0 kg - 2,6 kg

Opcjonalnie dostępne:

- Jedno gniazdo wbudowane w tylnej części oprawy
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5mm² (5m)

- Power: 36W
- Total luminous flux: 1400lm
- Light source: TC-L fluorescent tubes (2x18W)
- Lamp-holder: 2G11
- Ballast type: EVG
- Polycarbonate prismatic diffuser
- Impact-resistant casing and multi-positional arm
- Rubber cable H07RN-F 2x1,0mm² (5m)
- Weight: 2,0 kg - 2,6 kg


Optionally available:

- One socket at the back side of the fitting
- Rubber cable H07RN-F 3x1,5mm² (5m)

- Puissance: 36 W
- source lumineuse: TC-L (2x18 W)
- Culot: 2G11
- Type de ballast: EVG
- Degré d'étanchéité: IP54
- Diffuseur prismatique en polycarbonate
- Boîtier résistant aux chocs et bras multi-positions
- Câble en caoutchouc H07RN-F 2x1,0 mm² (5 m)
- Poids: 2,5 kg

Disponible en option:

- Une prise intégrée à l'arrière du luminaire
- Câble en caoutchouc H07RN-F 3x1,5 mm² (5 m)
- Ballast de type VVG (KVG)

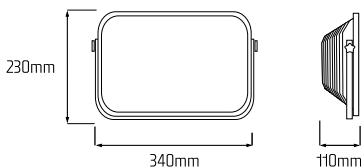

index	moc power puissance	zasilanie power connection connexion électrique	IP	gniazdo socket prise	rodzaj wtyczki plug type type de connecteur	kl.ochronności protection class classe de protection	waga weight poids[kg]
242113	36	220-240	54	UNI-SCHUKO	-	II	2,2
242380	36	220-240	54	UNI-SCHUKO	1xSCHUKO	I	2,2
242144	36	220-240	54	UNI-SCHUKO	1xPL-FR	I	2,4
888076	36	24	44	CEE	-	III	2,0
888403	36	24	44	TRAFO	-	III	2,0